

Delivering Excellence....



ROAD MASTER
Equipment Solutions L.L.C.

INTRODUCTION

Dear Customer

We would like to take this opportunity to introduce ourselves as "Road Master Equipment Solutions L.L.C."

We have been present in the United Arab Emirates for a period of over 29 years with our flag ship enterprise "Kalhour Trading Co. LLC" which is a leading stockist and supplier of piping materials for the oil & gas industry. Additionally, our sister concern "Steel Craft Co. LLC" has build a very strong reputation over a small period of time in the structral steel industry. Road Master is the latest addition to the group and we are confident that it will add value not only to our customers but also to the group at large by delivering superior service and value offerings.

Road Master offers its clients all over the Middle East, Africa and so on the option to lease or buy an assortmants of heavy equipment and machineries.

The items available for sale and leasing include Forklifts, Wheel Loaders, Bulldozers, Motor graders, Vibratory Rollers, Dumpers, Pneumatic Tire Rollers, Excavators, Cranes (i.e. truck mounted, rough terrain, all terrain), Garbage Truck, Road Sweepers etc....

In order to facilitate our delivery and to meet and exceed customer expectations we also offer after sales service, we carry sufficient spare parts and are able to treat critical breakdowns in a timely and efficient manner.

At Road Master Equipment Solutions L.L.C, customer requirements come first and keeping this at the forefront of all our decissions, we offer flexible and tailor made schems to facilitate the needs of our clientele.

We would appreciate if your esteemed organization can give our experienced sales representatives the opportunity to personally give you an introduction to our range of products and the different trading schemes that we have to offer.

Thanking You,

WHOLE MACHINE TESTING YARD

TOUTE LA GAMME COMPLETE DE MACHINES DE CHANTIER



Slope - climbing test bed
Essai d'escalade sur une pente



Weight lifting test
Test de levage de poids



Annular course

Being a state-level technical developing center, taking the ideal based on human being to make design of products with global synchronized developing measures so as to ensure continuous upgrading of the quality of products.

Supplemented by international cooperation, carry out continuous innovation and improvement based on customers requirement to make products further meet the actual need of the construction of the project.

ROAD MASTER se veut d'être un centre technique de développement, En prenant comme fondement idéal l'être humain tout en se basant sur les mesures de développement global synchronisées de façon à assurer le développement continu de la qualité des services.

Complétées par une coopération internationale, procéder à une innovation continue, veiller à la perfection, en tenant compte de l'exigence des clients, afin que nos produits satisfassent plus aux besoins réels de constructions de projets.



Excellent - quality Wheel Loader



Power Master wheel loaders cover full range of models and various optional configurations

Power Master wheel loaders consist of all international brands. Advanced & reliable components ensure high efficiency and low fuel consumption.

Power Master chargeuses sur pneus couvre la gamme complète de modèles et de diverses configurations.

Les composantes clés de Power Master chargeuses sur pneus sont tous de marques internationales ; perfectionnés et fiables, ils assurent une efficacité élevée et permettent une faible consommation de fuel.



EXCELLENTE QUALITE DE LA PELLETEUSE



	ZL15H	ZL18H	ZL30H	ZL40H	ZL50H	ZL60H	ZL75H
Rated Power Puissance Nominale	45kw@2200rpm	60kw@2200rpm	87kw@2200rpm	126kw@2200rpm	160kw@2200rpm	179kw@2200rpm	216kw@2200rpm
Operating Weight Poids Total	5600 kg	6550 kg	10200 kg	13200 kg	16300 kg	18600 kg	23500 kg
Rated Bucket Capacity Capacité nominale du Godet	0.85 m ³	1 m ³	1.7 m ³	2.3 m ³	3m ³	3.5 m ³	4.2 m ³

Outstanding-performance Motor Grader



Adopts International advanced technology and absorbs first-class design theory, to make Power Master an expert in working on flats & slopes. Offers a wide-range eyeshot up to 47%, safer and easier.

Compact front- axle structure achieves the shortest steering radius and makes more easier to pass in a narrow area.

Reasonable and orderly piping layout increases serviceability.



Adopte une technologie internationale avancée et utilise la première classe de la théorie de conception ; ce qui fait de la Niveleuse Power Master une experte pour le travail excellemment fait sur les terrains plats et pentes. Offre une gamme aussi large jusqu'à 47%, plus sûr et plus facile.



La structure avant compacte essieu réalise le plus court rayon de braquage et facilite le passage en zone étroite.

Raisnable et ordonné la tuyauterie augmente les fonctionnalités mise en place




REMARQUABLE-PERFORMANCE DE LA NIVELEUSE


Optional Attachement Les Accessoires Joins

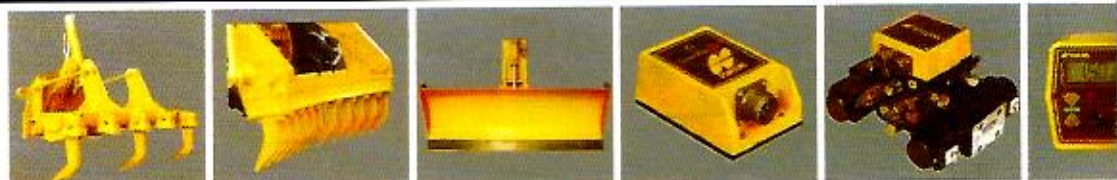


Grading in deviation
Grades de déviation




Grading on a slope
Grade sur une pente



Grading when front wheels
on a low slope
Grade lorsque les roues
avant sont sur une pente faible




Digging a hard road surface
Creuser une surface de route difficile




Backfill Rembler

- * Performance proved Cummins or C6121 diesel engine conforming to environmental requirements offers suit various tough tasks
- * To assure easy operation. Hydraulic power shift transmission is controlled by one single operating lever. Reduce the power loss to the least
- * Performance prouvée, moteur Cummins ou diesel C6121 conformes aux exigences environnementales correspondant à diverses tâches difficiles
- * Pour assurer un fonctionnement aisé, la transmission de puissance hydraulique de déplacement est commandée par un levier d'exploitation unique qui réduit la perte de puissance.




- * A NO SPIN differential with auto locking and unlocking assures best smooth steering Durable & efficient hydraulic system make every part being fully used Control system is comprised of gear pump and flow divider valve, decreasing quantity of mechanical parts and increasing reliability of hydraulic system

- * A NO SPIN différentiel avec verrouillage et déverrouillage automatique de directions assure les meilleurs lissages du sol; Durable & efficace, le système hydraulique fait que chaque partie soit pleinement utilisées
Le Système de contrôle est composé d'une pompe à engrenages et de la soupape diviseur de débit : Il diminue la quantité de pièces mécaniques et accroît la fiabilité du système hydraulique



- * Strurdily built main frame and reliable power train system makes machine finish heavy duty more easily. Box sectioned main frame & blade cylinder bracket reinforced by side plates ensures durability of main frame. On a case that either of blade lifting cylinders bears centrifugal load, the structure can bear torque change.

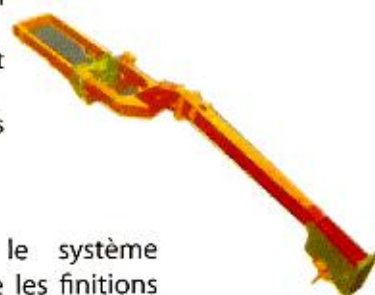

- * Le cadre principal Solidement construit et le système d'alimentation fiable permet à la machine de faire les finitions lourdes plus facilement. Le Box-sectionné du cadre principal et le support cylindrique des lames renforcées par les plaques latérales assurent la longévité du châssis principal.

PY165H		PY190H		PY220H	
Rated Power Puissance Nominale	126KW	Rated Power Puissance Nominale	143KW	Rated Power Puissance Nominale	162kw
Operating Weight Poids de fonctionnement	14500 kg	Operating Weight Poids de fonctionnement	15200kg	Operating Weight Poids de fonctionnement	15500kg
Blade Length longueur des lames	3660 mm	Blade Length longueur des lames	4268 mm	Blade Length longueur des lames	4320mm

HIGH - EFFICIENT ROAD ROLLER

Power Master Rollers include static, vibratory, pneumatic, hydraulic single and double driving, tandem types. The operating weight of vibratory rollers ranges from 12000kg, to 26000kg.

Adopts international brand components made by Rexroth, Sauer, Cummins, featuring high compacting efficiency and reliability.

Les Rouleaux compresseurs Power Master sont statiques, vibratoires, pneumatiques, hydrauliques unique aux volants double, type tandem. Les poids d'exploitations de gamme de rouleaux compresseurs sont de 12.000 kg à 26000 kg.

Adoptent les composants de marques internationales faites par Rexroth, Sauer, Cummins, avec un rendement élevé de compactage et de fiabilité.

EXCELLENT ROULEAUX COMPRESSEURS



YZ12H		YZ12HD		YZ14H	
Rated Power Puissance Nominale	110kw@220rpm	Rated Power Puissance Nominale	110kw@2200rpm	Rated Power Puissance Nominale	110kw@2200rpm
Centrifugal Force Force Centrifuge	250/125KN	Centrifugal Force Force Centrifuge	274/171KN	Centrifugal Force Force Centrifuge	292/142.5KN
YZ14HD		YZ14-3		YZ16-7	
Rated Power Puissance Nominale	110kw@220rpm	Rated Power Puissance Nominale	85kw@2200rpm	Rated Power Puissance Nominale	128kw@2000rpm
Centrifugal Force Force Centrifuge	292/182KN	Centrifugal Force Force Centrifuge	285/142.5KN	Centrifugal Force Force Centrifuge	294/179KN
YZ18J-7		YZ20J-5		YZC12	
Rated Power Puissance Nominale	125kw@2000rpm	Rated Power Puissance Nominale	128kw@2000rpm	Rated Power Puissance Nominale	95kw@2400rpm
Centrifugal Force Force Centrifuge	336/220KN	Centrifugal Force Force Centrifuge	350/270KN	Centrifugal Force Force Centrifuge	128/89KN

Multi-purpose Backhoe Loader



WZ30-25		WZ30-25C		WZC20	
Loader Capacity		Loader Capacity		Loader Capacity	
Capacité du chargeur	1.0m³	Capacité du chargeur	1.0m³	Capacité du chargeur	1.0m³
Backhoe capacity		Backhoe capacity		Backhoe capacity	
Capacité de la pelleuse	0.3m³	Capacité de la pelleuse	0.3m³	Capacité de la pelleuse	0.3m³
Operating Weight		Operating Weight		Operating Weight	
Poids total	7000 kg	Poids total	7400 kg	Poids total	8200 kg



MULTI-PROPOSE TRACTEURS PELLES



Power Master Backhoe Loader adopts the international advanced technology, designed under combination of domestic working experience, featuring a wide work range, like loading, digging, hammering, and breaking. Using components supplied by Cummins, CARRAO, HUSCO, top-rank configuration in china ensures high performance and reliability.

Tracteur pelle Power Master adopte une technologie de pointe internationale, conçue sous la combinaison de l'expérience interne de travail, la forte capacité de savoir faire pour être compétitif dans les tâches comme le chargement, le creusage, le martelage etc.

Il utilise les composants fournis par Cummins, CARRAO, HUSCO, dont la configuration en haut de classement en Chine assure une performance et une fiabilité élevées.



MULTI - FUNCTIONAL PAVER



Adopts international brand components from Rexroth, Dutez, Becker and others.

Features friendly human-machine interface, and easy & comfortable operation.

It's our continuous work to keep refining and humanizing products. More comfort and serviceability are always what we're pursuing.

Adopte les composants de marque internationale de Rexroth, Dutez, Becker, et bien d'autres.


Interface conviviale de l'homme-machine, facile et d'une utilisation confortable.

Notre travail continu vise à maintenir le raffinement, l'humanisation des produits et rendre plus confortable la capacité et la qualité du service.

FINISSEUR MULTI-FONCTIONNEL




LTU75		LTU90		LTU90	
Rated Power puissance Nominale	140KW	Rated Power puissance Nominale	137kw	Rated Power puissance Nominale	137kw
Max. Paving Width Largeur Max. de pavage	8m (asphalte) 7.5m sol stabilisé	Max. Paving Width Largeur Max. de pavage	9m	Max. Paving Width Largeur Max. de pavage	9m

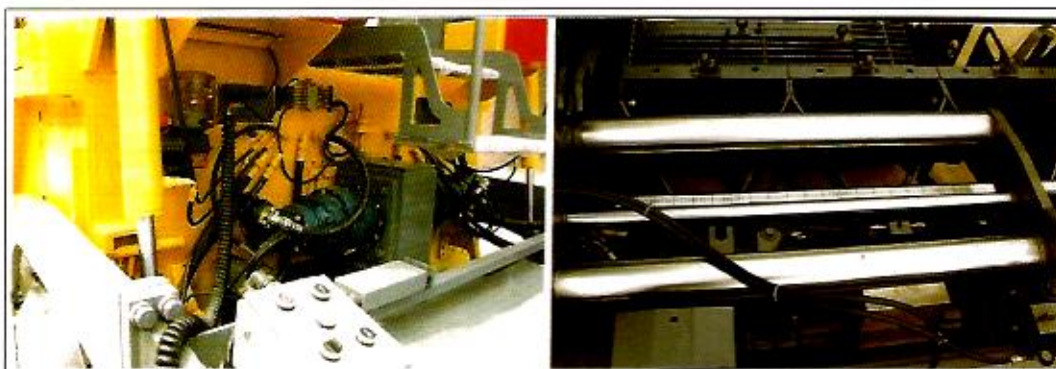

SAFE AND RELIABLE CRANE TRUCK

CAMION-GRUE : SÛRE ET FIABLE

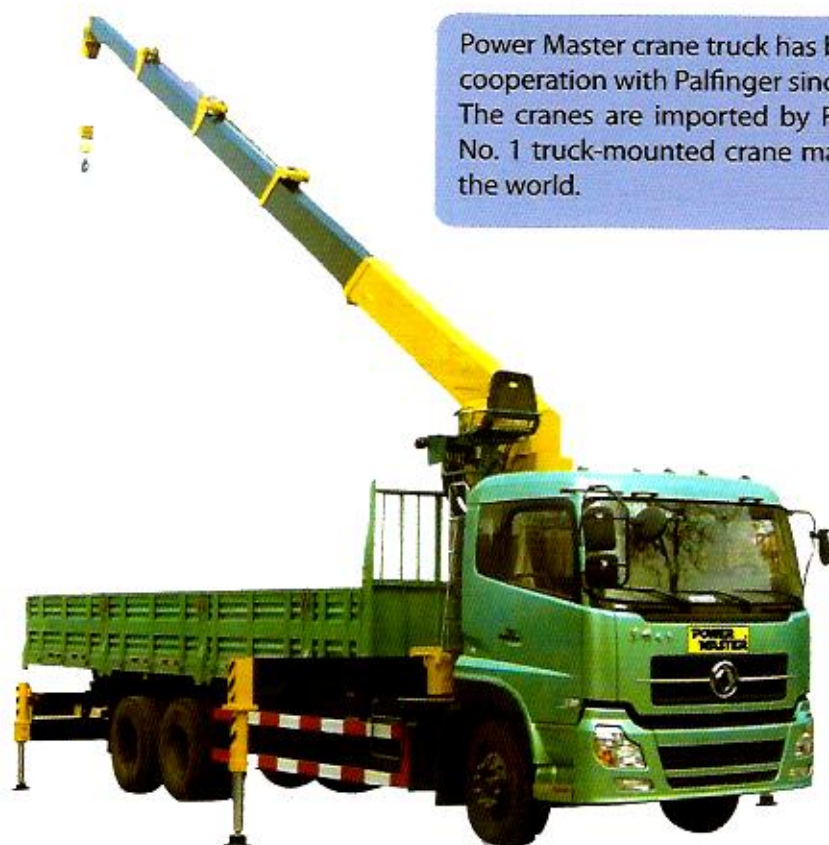

Power Master crane truck has being made in cooperation with Palfinger since 2003. The cranes are imported by Fapfinger, the No. 1 truck-mounted crane manufacturer in the world.

Le camion-grue Power Master est monte en coopération avec Palfinger depuis 2003.

Les élévateurs importés de Palfinger, qui est le Numéro 1 fabricant de camion-grue à travers le monde.



CHL5310JSQ	SQ13	SQ8.5	SQ8.2	CHL5210JSQ	SQ8.5	SQ6.2	SQ6.2	CHL5140JSQ	SQ6.2	SQ5.7	SQ5.3
	Steyr châssis ZZ1312N4666F				ISUZU châssis FVZ34G				DongFeng châssis EQ1141G7DJ2		

QUICK AND HIGH EFFICIENT CONCRETE MIXER

UNE BETONNIERE RAPIDE ET EFFICACE



Adopts components of international brands,
like Rexroth, ZF Uses chassises supplied by
top brands of China and the world.

Qui adopte les composants de marques internationales,
comme Rexroth, ZF
Utilise les châssis fournis par les meilleurs concepteurs de la
Chine et du monde.

CHL5251GJB

DongFeng Nissan Diesel CWB459HNZ
Geometrical Mixing Capacity : 10.6m³
Valid Mixing Capacity : 8m³

CHL5251GJBB459

DongFeng Nissan Diesel CWB459HNZ
Capacité de mélange géométrique : 10.6m³
Capacité de mixage valide : 8m³

AUTOMATIC FORKLIFT

FEATURES / CARACTERISTIQUES

1. Advanced cooling systems with aluminum radiators
 - systèmes avancés de refroidissement avec des radiateurs en aluminium
2. Hydrostatic Power Steering System
 - hydrostatique, système de direction assistée
3. Non-slip floor and step
 - Antidérapant pour sol et marche
4. Compact and maneuverable by design
 - Compact et maniable par la conception
5. Advanced vibration-reduction technology
 - la technologie avancée de réduction des Vibrations
6. Designed for easy maintenance
 - Conçu pour une maintenance facile
7. Heavy duty power shift transmission
 - Usage industrielle, puissance du levier de vitesses
8. Eye level engine air-intake
 - Œil Moteur niveau prise d'air
9. Full lighting and rear view mirror
 - Un éclairage complet et rétroviseur



ITEM TITRE	Specifications	
3.5 Tons Automatic Forklift 3.5 Tonnes chariot élevateur automatique	Power Type Type de puissance	Diesel
	Engine Moteur	ISUZU (4JG2)
	Transmission Type de transmission	Power Shift chargement de puissance
	Rated Output Puissance Nominale	60 hp
	Rated Capacity Capacité nominale	3500 kg
	Max lift height Hauteur de levage max	5000 mm
	Fork Length Longueur de fourchettes	1800 mm
	Overall width Larguer Globale	1225 mm
	Operating weight Poids d'exploitation	4255 kg

ITEM TITRE	Specifications	
3 Tons Automatic Forklift 3 Tonnes chariot élevateur automatique	Power Type Type de puissance	Diesel
	Engine Moteur	A490
	Transmission Type de transmission	Power Shift chargement de puissance
	Rated Output Puissance Nominale	50 hp
	Rated Capacity Capacité nominale	3000 kg
	Max lift height Hauteur de levage max	3000 mm
	Fork Length Longueur de fourchettes	1070 mm
	Operating weight Poids d'exploitation	4255 kg



CHARIOT ELEVATEUR AUTOMATIQUE



ITEM TITRE	Specifications	
5 Tons Automatic Forklift 5 Tonnes chariot élevateur automatique	Power Type Type de puissance	Diesel
	Engine Moteur	ISUZU (6GBIQP)
	Transmission Type de transmission	Power Shift chargement de puissance
	Rates Output Puissance Nominale	114 hp
	Rated Capacity Capacité nominale	5000 kg
	Max lift height Hauteur de levage max	4800 mm
	Fork Length Longueur de fourchettes	1800 mm
	Overall width Larguer Globale	1990 mm
	Operating weight Poids d'exploitation	8000 kg

ITEM TITRE	Specifications	
7 Tons Automatic Forklift 7 Tonnes chariot élevateur automatique	Power Type Type de puissance	Diesel
	Engine Moteur	ISUZU (6GBIQP)
	Transmission Type de transmission	Power Shift chargement de puissance
	Rates Output Puissance Nominale	114 hp
	Rated Capacity Capacité nominale	7000 kg
	Max lift height Hauteur de levage max	6000 mm
	Fork Length Longueur de fourchettes	1070 mm
	Overall width Larguer Globale	1990 mm
	Operating weight Poids d'exploitation	9300 kg

ITEM TITRE	Specifications	
10 Tons Automatic Forklift 10 Tonnes chariot élevateur automatique	Power Type Type de puissance	Diesel
	Engine Moteur	ISUZU (6GBIQP)
	Transmission Type de transmission	Power Shift chargement de puissance
	Rates Output Puissance Nominale	114 hp
	Rated Capacity Capacité nominale	10000 kg
	Max lift height Hauteur de levage max	6000 mm
	Fork Length Longueur de fourchettes	2400 mm
	Overall width Larguer Globale	2165 mm
	Operating weight Poids d'exploitation	13000 kg



SWEEPING & SUCK COMBINED SWEEPER

BALAYAGE & BALAYEUSE COMBINÉE D'UN ASPIRATEUR

FLM5060TSL



As sweeping & suck combined road sweeper, it is mainly for street, square, factory and etc.
La balayeuse aspirante est spécialement conçue pour le balayage des rues, des routes, des usines etc.

1. Combined by four sweep-brush and inlet roll-style suck.
2. Sweep setting is easy and stable. Sweep brush is auto to run-around block.
3. Patented sewage recirculation fittings. Efficient to avoid quadric dust.
4. Patented technology to avoid pipe icing.
5. Stainless dustbin, rinsing bin and sewage bin.
6. Good outlook
7. Air condition special for vehicle, imported from Japan.


CARACTERISTIQUES

- 1- Combinée de quatre brosses de balayage et d'un rouleau aspirant
- 2- Les paramètres de réglage de la balayeuse sont faciles et stables. La brosse de balayage tournant automatiquement en bloc et en rond
- 3- Raccords brevetés de recirculation des eaux usées. Efficaces pour éviter la poussière sur les surfaces.
- 4- Technologie brevetée pour éviter le givrage de tuyaux.
- 5- Equipée d'une poubelle en inox, d'un bac de rinçage et d'un bac d'épuration.
- 6- Bonnes perspectives
- 7- Air conditionné : spéciale pour les véhicules ; importé du Japon

PARAMETERS	DONNEES
Dimension (Length x Width x Height)	
Dimensions (Longueur x largeur x hauteur) (mm)	5990 x 1990 x 2380
Sweeping Width (mm)	
La largeur de balayage (mm)	3
Sweeping Speed (Km/h)	
la vitesse de balayage (km/h)	3-15
Sweeping Efficiency	
l'efficacité de balayage	>95%
Rubbish bin volume (m³)	
Volume du bac à ordures (m³)	5.3
Volume of Clean Water Bin (m³)	
volume du bac à eaux propres (m³)	1
Volume of waste Water Bin (m³)	
volume du bac à eaux usées (m³)	0.4
Oil Consumption (L/1000 m²)	
Consommation de pétrole (L/1000 m²)	<2.9
Model of Chassis	
Model de Châssis	ISUZU NKR77LLPACJAY (Chine III)
Max. Speed (Km/h)	
Vitesse Maximum (Km/h)	90



DEMONSTRATION

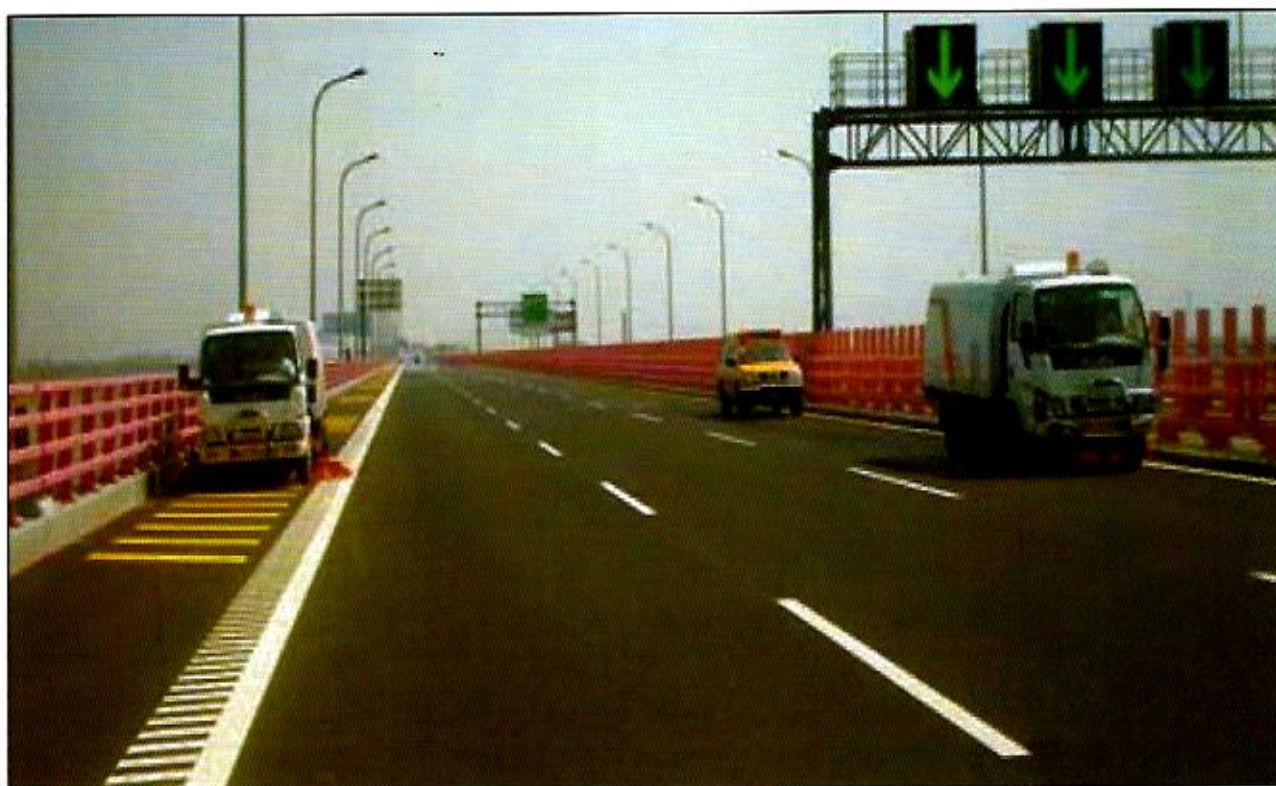



Vacuum Suck Nozzle
Buse Aspirante A Vide

Sweeping Brushes
Brosse A Balayer



Loading on container
Chargement dans un conteneur

MIDDLE SIZE OF COMPRESSION GARBAGE TRUCK

TAILLE MOYENNE DE CAMIONS COMPRIMANTS LES ORDURES



CARACTERISTIQUES :

- Using updated technologies of Japan.
- The dustbin is beautifully built with an curved shape.
- The adoption of alloy guide slide with high wear resistance ensures its long use.
- The reliability of the stuffing device is guaranteed by using a dual protection mechanism which includes a self locking cylinder and a safety rod.
- A movable cover with guided groove is installed at the back. The dustbin can be fully closed. The opening and closing of the back cover is pneumatically controlled with easy operation.
- The vehicle can be either manually or pneumatically controlled. The control can be conveniently made from different positions : in the cab in the middle or at the back of the vehicle.
- The dustbin is made of weather resisting steel plate with high strength. The whole vehicle boasts light dead weight, good economic benefits, good reliability and strong corrosion resistance.
- A large volume of dustbin is used. Under the same compression ratio, the vehicle can hold a large amount of garbage load, which meets the demand of high efficiency of transportation.
- A large waste water tank is provided. Together with a diversion waste water collector, waste water drippings during transportation can be effectively eliminated. In compression-type garbage truck, it is unavoidable that waste water drips when the garbage is being compressed and the pollution thus caused is one of the major defects in current garbage trucks. The idea of "diversion instead of leak stoppage" adopted in "Power Master" garbage trucks, in which a diversion waste water collector, a large waste water tank and a hydraulic self-tightening mechanism for the stuffing device are used, solves this dripping problem perfectly.

DETAILS


- Utilisent les technologies mise à jour au Japon.
- La poubelle est admirablement construite avec une forme incurvée.
- L'adoption de la diapositive en alliage avec forte résistance à l'usure assure sa longue utilisation.
- La fiabilité du dispositif de la farce périphérique est assurée par l'utilisation d'un mécanisme de double protection qui comprend un auto-verrouillage du cylindre et une tige de sécurité.
- Un couvercle amovible avec rainure guidée est installé à l'arrière. La poubelle peut être complètement fermée. L'ouverture et la fermeture du capot arrière est à commande pneumatique avec une opération facile.
- Le contrôle pneumatique du véhicule peut être manuel. Le contrôle peut être facilement fait à partir de positions différentes: dans la cabine, au milieu ou à l'arrière du véhicule.
- La poubelle est fabriquée à base de tôles d'aciers résistants météorologiques à haute résistance. L'ensemble du véhicule possède en gros, bien des avantages économiques, une bonne fiabilité et une forte résistance à la corrosion.
- Un grand volume de poubelle est utilisé. Sous le même taux de compression, le véhicule peut contenir une quantité importante de la charge d'ordures, ce qui répond à la demande du rendement élevé du transport.
- Un grand réservoir d'eaux usées est disponible. Ensemble, avec un collecteur de réacheminement des déchets d'eau, l'égouttement des eaux usées pendant le transport peuvent être efficacement éliminés. En compression-type de camion à ordures, il est inévitable que l'eau s'égoutte des déchets lorsque la poubelle est comprimée ; et la pollution ainsi causée est l'un des défauts majeurs des camions à ordures en cours. L'idée de «détournement, au lieu de la fuite d'arrêt», adoptée par "Power Master" camions à ordures, dans laquelle un collecteur de réacheminement des déchets d'eau, un grand réservoir d'eaux usées et un self-mécanisme de serrage hydrauliques pour le dispositif de la farce sont utilisés, résolvent parfaitement ce problème d'égouttements d'eaux qui pollues.


PARAMETRES	DONNEES
Chassis No. Model de Chassis	NKR77LLPACJAY
Engine Moteur	4KH1 - TC
Rated Power Puissance Nominale	96 kw / 3400 rpm
Max Torque Torsion Maximum	280N.m/1700 rpm
Delivery capacity Capacité d'exécution	2.999 L
Curb Weight Poids à Vide	5200 kg
Total Weight Poids Total	7290 kg
Pay Load Charge de remuneration	1960 kg
Dimension (LxWxH) Dimensions (LXLXH)	6310 X 2100 X 2340 mm
Wheel base Empattement	3360 mm
Axes Load (Front / Rear) Axes de charge (Avant / Arrière)	1504 / 1425 mm
Approach angle Angle d'approche	23°
Departure angle Angle de Fuite	17°
Minimum Ground Clearance Grade au sol minimal	210 mm
Min turning diameter Diamètre de tournage minimum	≤14m
Max Speed Vitesse maximum	95 km/h
Max Grade Ability Capacité de grade maximum	>22 %
Breake distance Distance de freinage	<1
Oil consumption Consommation du pétrole	< 15 L / 100KM
Compress style Style de compression	Deux directions
One loading cycle time Cycle de temps d'un chargement	13S

Discharge cycle time Cycle de temps d'un déchargement	16 S
Lifting cycle time Cycle de temps de levage	10 s
Efficient Bin Volume Volume du bac	6.5 m3
Sewage Volume Volume d'épuration	420L
Garbage Compress Density Densité de compression des ordures	0.8 T/m3
Max Extract Strength Force d'extraction maximale	112 kn
Max Shift Strength Force de rotation Maximale	155 kn
Hydraulic working Power Puissance Hydraulique de travail	18 Mpa
Operation Opérations	Manuelles et Automatiques

More Pictures as follows.....



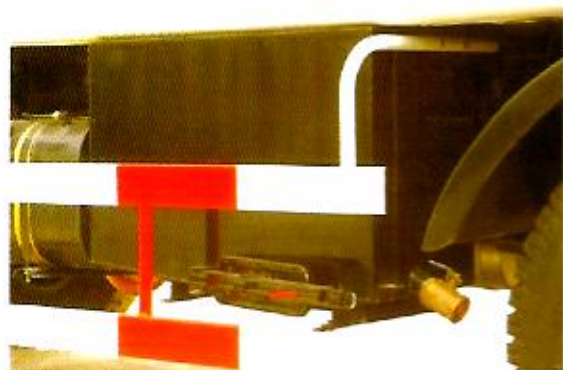

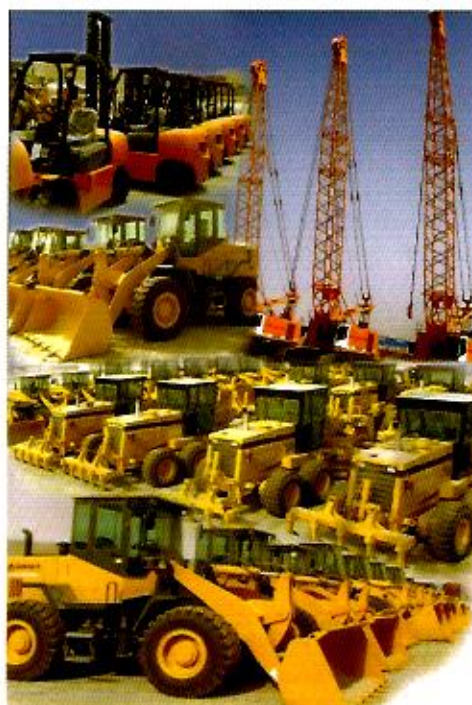CONSIDERATE SERVICE - GUARANTY TO SATISFY**GARANTIE-SERVICE ATTENTIONNES POUR UNE SATISFACTION TOTALE**

Road Master Equipment Solutions L.L.C is not only a supplier of construction machinery, but also an excellent service provider.

Road Master has a worldwide network of sales, service, spare parts supply, located in U.A.E Africa, Asia, the Middle East, and so on.

The headquarter has established an overseas training department to train technicians of Power Master customers. The whole network ensures the end users could be served Rapidly our final goal is customer satisfaction

Power Master also has the longest wheel loader assembly line in china, as well as a multi-function test yard proving a variety of working conditions. This investment has greatly helped Road Master to increase its capability, both in development and manufacturing.

Our aim, put at your disposal the hight quality of latest equipment, qyality service, and finally serve you and serve the world.

Road Master Equipment Solutions L.L.C n'est pas seulement un fournisseur de machines de construction, mais aussi un fournisseur d'excellents services.

Road Master a un réseau mondial de vente, de services, de fourniture de pièces détachées, situés dans les Emirats Arabes Unis, en Afrique, dans le Moyen-Orient, etc.

Le siège a établi un département de formation pour former les techniciens et les clients de Power Master ; Car le but final pour nous est la satisfaction totale de tous nos clients.

Power Master a également la plus longue chargeuse sur pneus ligne d'assemblage dans les Emirats Arabes Unis, ainsi que une multi-cour tests de la fonction offrant une variété de travail à de conditions de travail aisé. Cet investissement a largement contribué à ce que Road Master augmente ses capacités, tant dans le développement que dans la satisfaction de sa clientèle.

Notre objectif étant, mettre à votre service les équipements de pointe, un service de qualité, enfin de Vous servir et Servir le monde.



Faraway from your side, but always at your side - Quality comes from sincerity
Loin de vos côtés, mais toujours à vos côtés – la qualité provient de la sincérité.

POWER MASTER®



ROAD MASTER
Equipment Solutions L.L.C.

Tel. : +971 4 286 0696, Fax : +971 4 286 0697

P.O. Box : 126905, Dubai - U.A.E.

E-mail : roadmast@eim.ae